



Un produit
pour tout
type de
véhicules



PLATEFORME MOBILE D'ACCÈS SÉCURISÉ POUR VÉHICULES ET CONTENEURS

La plateforme idéale pour vos travaux de maintenance, de ravitaillement, de dégivrage et de réparation. Réglable en hauteur individuellement, facile à déplacer et extrêmement robuste !



Economique

La plateforme peut être utilisée toute l'année en intérieur comme en extérieur grâce au revêtement en caillibottis.



Hauteur réglable

Grâce au treuil intégré, la hauteur de la plateforme peut être réglée facilement et rapidement (plage de réglage 1 330 mm) par une seule personne.



Modulaire

Faites votre choix parmi différentes tailles de roues et cages de protection.



Sûre

La plate-forme spacieuse (1 000 × 600 mm) avec garde-corps sur trois côtés offre un maximum de confort et de sécurité quelle que soit la hauteur.



Mobile

Plateforme autoportante positionnable librement contre un véhicule.



Pratique

Expédition en modules pré-assemblés à la demande.



Ergonomique

Manipulation aisée grâce aux poignées de guidage.



Confortable

Montée confortable grâce à une largeur intérieure de l'échelle d'environ 700 mm et une main courante continue. Le portillon à fermeture automatique sécurise la zone de travail et empêche tout risque de chute accidentelle de la plate-forme.

PLATEFORME MOBILE D'ACCÈS SÉCURISÉ POUR VÉHICULES ET CONTENEURS


HYMER

La plateforme idéale pour vos travaux de maintenance, de ravitaillement, de dégivrage et de réparation. Réglable en hauteur, facile à déplacer et extrêmement robuste !

Votre contact HYMER :

Tél. : +49 75 22 700-702

technical-sales@hymer-alu.de

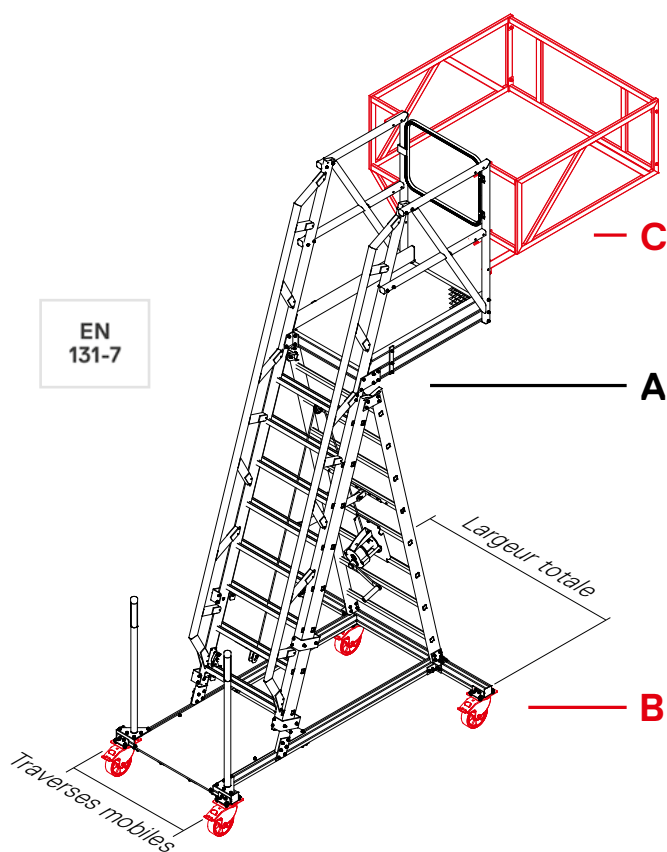



A Module de base échelle

Hauteur totale min.	3,79 m ¹⁾ /3,83 m ²⁾
Hauteur totale max.	5,12 m ¹⁾ /5,16 m ²⁾
Longueur totale * min.	2,42 m
Longueur totale * max.	2,87 m
Largeur totale	1,59 m
Hauteur de plateforme min.	2,66 m ¹⁾ /2,70 m ²⁾
Hauteur de plateforme max.	3,99 m ¹⁾ /4,03 m ²⁾
Longueur de la plate-forme	1.000 mm
Largeur de la plate-forme	600 mm
Hauteur du garde-corps	1.100 mm
Charge de traction du treuil avec démultiplication	300 kg
Largeur traverses mobiles	1,00 m
Longueur de l'embase roulante	2,20 m
Charge admissible	150 kg
Poids sans garde corps	283 kg
Référence	228001

¹⁾ avec diamètre des roues 160 mm

²⁾ avec un diamètre des roues de 200 mm

* sans garde corps



B Module obligatoire roues

Diamètre des roues

Contenu

Référence

petite taille

Ø 160 mm

2 roues fixes et
2 roues pivotantes³⁾

0055221




grande taille

Ø 200 mm

2 roues fixes et
2 roues pivotantes³⁾

0055222

³⁾ roues pivotantes avec StopFix (frein)



C Module d'options garde corps

Dimensions du garde corps

Référence

rond

Ø 1.300 mm

0055232

petite taille

1.260 × 1.190 mm

0055212

grande taille

2.500 × 1.190 mm

0055213

Prix sur demande

hymer-acces.fr

Dans certains cas, les produits présentés et les indications les concernant peuvent différer des produits d'origine. Sous réserve d'erreurs, de rectifications de prix et de modifications de la conception. Version : 01/2023