

A man in white overalls is painting a wall with a roller. He is standing on a ladder, and the ladder is visible in the background. The man is looking down at the roller, which is covered in white paint. The background is a plain wall.

**H
Y
M
E
R**

**PRODUITS
D'ACCÈS EN
HAUTEUR**

Installés dans l'Allgäu, présents partout en Europe

Entreprise familiale depuis notre création, nous sommes présents partout en Europe avec succès. Nous ne nous contentons pas d'appliquer les normes en vigueur, mais en créons de nouvelles. Telle est la clé de notre stabilité et de notre évolution.



Milton Keynes, RU


Hambourg, ALL

Wissembourg, FR



Strasbourg, FR 

 Wangen im Allgäu, ALL
(Siège central)

 Tresdorf, AT

**Plus proche de vous, plus vite,
pour plus de satisfaction.
Nouveau bureau commercial de
Strasbourg est opérationnel!**


Valladolid, ES



Plus d'informations
sur hymer-access.fr

Bureau commercial 

Dépôt des produits 

Usage régulier



70011 ÉCHELLE SIMPLE À ÉCHELONS



DECRET
96-333


EN
131

5
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Montants robustes en profilé extrudé haute qualité.



Échelons larges et confortables, profondeur 30 mm.



Jusqu'à la taille 10 avec des sabots d'échelle antidérapants pour une bonne stabilité.



À partir de la taille 12 avec traverse stable pour une stabilité élevée.

Nombre d'échelons	6	8	10	12	14	16
Montant (env. mm)	60	60	60	60	60	71
Longueur (env. m)	1,75	2,31	2,87	3,42	3,98	4,54
Hauteur de station (env. m)	0,70	1,23	1,75	2,35	2,90	3,44
Hauteur de portée (env. m)	2,70	3,23	3,75	4,35	4,90	5,44
Largeur en haut/en bas (env. mm)	350/350	350/350	350/350	350/742	350/742	350/798
Poids (env. kg)	2,8	3,7	4,6	5,9	6,7	8,6
Référence	7001106	7001108	7001110	700111299	700111499	7001116

Usage régulier

70046 ÉCHELLE COULISSE À MAIN, 2 PLANS



DECRET
96-333

EN
131

5
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Montants robustes en profilé extrudé haute qualité.



Échelons larges et confortables, profondeur 30 mm.



Traverse stable pour une stabilité élevée.



Glissières stables.

	2x8	2x10	2x12	2x14
Nombre d'échelons				
Montant en haut/en bas (env. mm)	60/60	71/71	71/71	71/71
Nombre d'échelons déployée au max.	14	17	21	25
Longueur repliée (env. m)	2,31	2,87	3,43	3,99
Longueur déployée (env. m)	3,99	4,83	5,95	7,07
Hauteur de station (env. m)	2,88	3,69	4,78	5,86
Hauteur de portée (env. m)	4,88	5,69	6,78	7,86
Largeur déployée en haut/en bas (env. mm)	350/796	350/830	350/940	350/1.054
Poids (env. kg)	8,6	11,1	13,1	16,4
Référence	7004616	700462099	700462499	700462899

Usage intensif

6092 ÉCHELLE COULISSE À MAIN AVEC CROCHETS



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY




Montée confortable grâce
aux échelons de 45 mm de
profondeur.



Mains-courantes extensibles
en continu.



Système de verrouillage
rapide sur les mains-
courantes.



Crochet stable pour la
fixation sur site.

Nombre d'échelons	2x8	2x9	11+12
Montant en haut/en bas (env. mm)	60/60	60/60	60/60
Nombre d'échelons déployée au max.	13	15	20
Longueur repliée (env. m)	2,23	2,47	3,22
Longueur déployée (env. m)	3,22	3,72	4,97
Hauteur de station (env. m)	2,02 - 2,95	2,25 - 3,35	2,72 - 4,57
Hauteur de portée (env. m)	4,02 - 4,95	4,25 - 5,35	4,72 - 6,57
Hauteur verticale jusqu'au bord supérieur de la suspension (env. m)	2,03 - 2,96	2,26 - 3,35	2,72 - 4,58
Largeur	550	550	550
Largeur totale avec main-courante (env. mm)	662	662	662
Poids (env. kg)	18,2	20,0	25,6
Référence	609204	609215	609205

Usage régulier

70051 ÉCHELLE COULISSE À CORDE, DEUX PLANS



DECRET
96-333

EN
131

5
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Traverse stable pour une stabilité élevée.



Échelons larges et confortables, profondeur 30 mm.



Glissières stables.



Déploiement confortable de l'échelle grâce aux roulettes murales.

	2x12	2x14	2x16	2x18
Nombre d'échelons	12	14	16	18
Montant en haut/en bas (env. mm)	71/71	83/83	83/83	89/89
Nombre d'échelons déployée au max.	20	25	27	32
Longueur repliée (env. m)	3,42	4,02	4,58	5,14
Longueur déployée (env. m)	5,66	7,10	7,66	9,06
Hauteur de station (env. m)	4,49	5,84	6,39	7,74
Hauteur de portée (env. m)	6,49	7,84	8,39	9,74
Largeur déployée en haut/en bas (env. mm)	350/938	350/1.200	350/1.200	350/1.200
Poids (env. kg)	14,9	20,1	22,8	26,3
Référence	700512499	700512899	700513299	700513699

Usage intensif

6051 ÉCHELLE COULISSE À CORDE, DEUX PLANS




DECRET
96-333

EN
131

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Position stable grâce à la flèche télescopique rabattable et optimisée pour le transport.



Sabots articulés en aluminium avec grande surface d'appui et grande stabilité.



Échelons striés antidérapants en profilés laminés.



Déploiement confortable de l'échelle grâce aux roulettes murales.

Nombre d'échelons	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22
Montant en haut/en bas (env. mm)	89/89	89/89	89/89	100/100	100/100
Nombre d'échelons déployée au max.	25	29	32	36	40
Longueur repliée (env. m)	4,18	4,74	5,30	5,86	6,42
Longueur déployée (env. m)	7,26	8,38	9,22	10,34	11,46
Hauteur de station (env. m)	6,19	7,29	8,12	9,22	10,32
Hauteur de portée (env. m)	8,19	9,29	10,12	11,22	12,32
Largeur déployée en haut/en bas (env. mm)	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400
Poids (env. kg)	25,1	27,4	31,2	36,8	41,6
Référence	605128	605132	605136	605140	605144

Usage régulier

70061 ÉCHELLE COULISSE À CORDE, TROIS PLANS



DECRET
96-333

EN
131

5
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Traverse stable pour une stabilité élevée.



Échelons larges et confortables, profondeur 30 mm.



Glissières stables.



Déploiement confortable de l'échelle grâce aux roulettes murales.

Nombre d'échelons	3x12	3x14	3x16
Montant en haut/au milieu/en bas (env. mm)	83/90/83	89/90/89	89/101/89
Nombre d'échelons déployée au max.	28	33	39
Longueur repliée (env. m)	3,47	4,03	4,59
Longueur déployée (env. m)	7,95	9,35	11,03
Hauteur de station (env. m)	6,49	7,80	9,38
Hauteur de portée (env. m)	8,49	9,80	11,38
Largeur déployée en haut/au milieu/en bas (env. mm)	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Poids (env. kg)	27,2	35,2	44,8
Référence	7006136	7006142	7006148

Remarque : Avant de déployer complètement l'échelle, le plan intermédiaire doit d'abord être déployé d'au moins 2 échelons !

Usage intensif

6261 ÉCHELLE COULISSE À CORDE, TROIS PLANS



Scanner le code QR et regarder la vidéo




DECRET
96-333

EN
131

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Position stable grâce à la flèche télescopique rabattable et optimisée pour le transport.



Sabots articulés en aluminium avec grande surface d'appui et grande stabilité.



Échelons striés antidérapants en profilés laminés.




Déploiement confortable de l'échelle grâce aux roulettes murales.

	3x14	3x16	3x18
Nombre d'échelons	34	40	43
Montant en haut/au milieu/en bas (env. mm)	89/89/89	100/100/100	100/100/100
Nombre d'échelons déployée au max.	34	40	43
Longueur repliée (env. m)	4,18	4,75	5,30
Longueur déployée (env. m)	9,80	11,46	12,30
Hauteur de station (env. m)	8,43	10,06	10,84
Hauteur de portée (env. m)	10,43	12,06	12,84
Largeur déployée en haut/au milieu/en bas (env. mm)	355/425/1.470	355/425/1.470	355/425/1.470
Poids (env. kg)	37,1	45,1	51,7
Référence	626142	626148	626154

Remarque : Avant de déployer complètement l'échelle, le plan intermédiaire doit d'abord être déployé d'au moins 2 échelons !

Usage régulier

70045 ÉCHELLE TRANSFORMABLE, DEUX PLANS

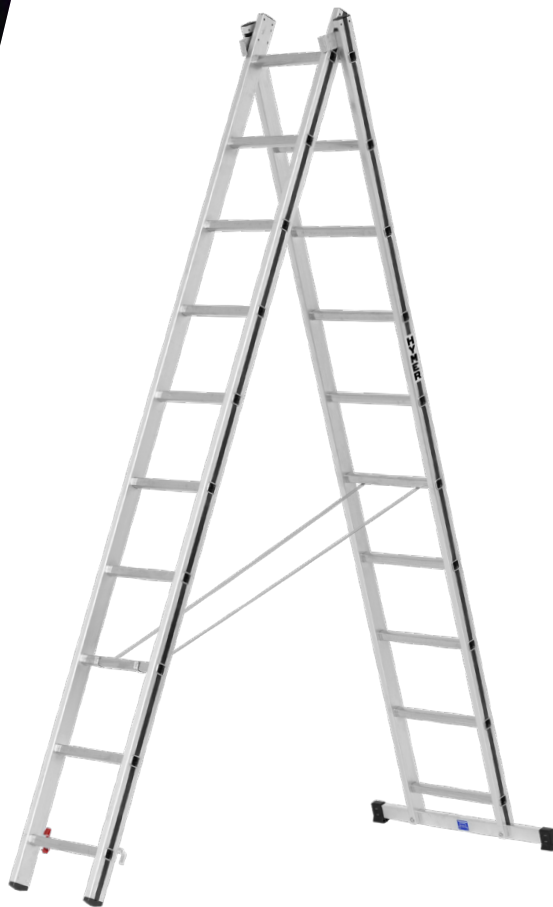

DECRET
96-333

EN
131

5
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Multi-usage.



Échelons larges
et confortables,
profondeur 30 mm.



Traverse stable pour une
stabilité élevée.



Protection contre
l'écartement par des sangles
en perlon résistant.

Nombre d'échelons	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Montant en haut/en bas (env. mm)	60/60	60/60	60/60	71/71	71/71
Nombre d'échelons déployée au max.	10	13	16	20	24
Longueur repliée (env. m)	1,72	2,28	2,84	3,40	3,96
Longueur déployée (env. m)	2,84	3,69	4,52	5,64	6,76
Hauteur de station échelle double/échelle simple (env. m)	0,96/1,82	1,50/2,63	2,01/3,44	2,54/4,52	3,06/5,57
Hauteur de portée échelle double/échelle simple (env. m)	2,96/3,82	3,50/4,63	4,01/5,44	4,54/6,52	5,06/7,57
Hauteur verticale échelle double (env. m)	1,63	2,17	2,68	3,20	3,73
Largeur déployée en haut/en bas (env. mm)	350/628	350/796	350/796	350/940	350/1.054
Écartement au sol (env. m)	1,21	1,55	1,91	2,25	2,66
Poids (env. kg)	6,2	7,9	10,9	13,1	15,5
Référence	7004512	7004516	7004520	7004524	7004528

Usage régulier



70047 ÉCHELLE TRANSFORMABLE, TROIS PLANS




DECRET
96-333


EN
131

5
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Multi-usage et utilisation flexible en position d'escalier.



Échelons larges et confortables, profondeur 30 mm.



Traverse stable pour une stabilité élevée.



Le tendeur rigide décrochable empêche tout pliage involontaire.

Nombre d'échelons	3x6	3x8	3x10	3x12
Montant en haut/au milieu/en bas (env. mm)	60/60/60	60/71/60	71/83/71	83/83/83
Nombre d'échelons déployée au max.	13	18	23	28
Longueur repliée/déployée échelle simple (env. m)	1,75/3,71	2,32/5,11	2,88/6,52	3,49/7,97
Hauteur de station éch. double avec plan encliquetable (env. m)	1,48	2,29	3,34	4,13
Hauteur de portée éch. double avec plan encliquetable (env. m)	3,48	4,29	5,34	6,13
Hauteur de station échelle simple (env. m)	2,60	3,96	5,34	6,71
Hauteur de portée échelle simple (env. m)	4,60	5,96	7,34	8,71
Hauteur verticale éch. double avec plan encliquetable (env. m)	2,50	3,49	4,52	5,37
Largeur déployée en haut/au milieu/en bas (env. mm)	350/415/770	350/415/994	350/415/1.134	350/415/1.200
Écartement au sol (env. m)	1,29	1,61	1,95	2,37
Poids (env. kg)	10,2	13,5	18,4	25,4
Position d'escalier	oui	oui	oui	OUI (jusqu'à une différence de hauteur de max. 600 mm)
Référence	7004718	7004724	7004730	7004736

Usage régulier

70247 ÉCHELLE TRANSFORMABLE, TROIS PLANS AVEC SMART-BASE®



Scanner le code QR et regarder la vidéo



DECRET
96-333

EN
131

5
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY




Multi-usage.



Compense les inégalités du sol jusqu'à 120 mm.



Utilisation facile grâce au levier inférieur.



Niveau à bulle intégré pour une installation précise de l'échelle.

	3x8	3x10	3x12
Nombre d'échelons			
Montant en haut/au milieu/en bas (env. mm)	60/71/60	71/83/71	71/83/71
Nombre d'échelons déployée au max.	18	23	28
Longueur repliée/déployée échelle simple (env. m)	2,41/5,21	2,99/6,62	3,52/8,02
Hauteur de station échelle double avec plan encliquetable (env. m)	2,40	3,45	4,24
Hauteur de portée échelle double avec plan encliquetable (env. m)	4,40	5,45	6,24
Hauteur de station échelle simple (env. m)	3,84	5,46	6,81
Hauteur de portée échelle simple (env. m)	5,84	7,46	8,81
Hauteur verticale échelle double avec plan encliquetable (env. m)	3,61	4,66	5,45
Largeur déployée en haut/au milieu/en bas (env. mm)	350/415/1.281	350/415/1.513	350/415/1.513
Écartement au sol (env. m)	1,76	2,09	2,42
Poids (env. kg)	14,3	20,7	24,5
Position d'escalier	oui	oui	non
Référence	7024724	7024730	7024736

Usage intensif



4047 ÉCHELLE TRANSFORMABLE, TROIS PLANS



DECRET
96-333

EN
131

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Multi-usage.

Ces positions ne sont possibles que jusqu'à la taille 3x10.



Utilisation flexible en position d'escalier*.



Patins d'échelle pressés avec les montants.



Le tendeur rigide décrochable empêche tout pliage involontaire.

Nombre d'échelons	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x14
Montant en haut/au milieu/en bas (env. mm)	60/66/60	60/71/60	71/83/71	71/83/71	71/83/71	71/89/71	89/89/89
Nombre d'échelons déployée au max.	17	19	23	25	27	30	34
Longueur repliée/déployée échelle simple (env. m)	2,07/ 4,87	2,35/5,43	2,63/6,55	2,91/7,11	3,19/7,67	3,47/8,51	4,11/9,72
Hauteur de station éch. double avec plan encliquetable (env. m)	2,06	2,59	3,12	3,65	3,92	4,44	5,23
Hauteur de portée éch. double avec plan encliquetable (env. m)	4,06	4,59	5,12	5,65	5,92	6,44	7,23
Hauteur de station échelle simple (env. m)	3,73	4,29	5,39	5,94	6,49	7,32	8,34
Hauteur de portée échelle simple (env. m)	5,73	6,29	7,39	7,94	8,49	9,32	10,34
Hauteur verticale éch. double avec plan encliquetable (env. m)	3,29	3,81	4,33	4,86	5,11	5,65	6,53
Largeur déployée en haut/au milieu/en bas (env. mm)	355/425/837	355/425/1.005	355/425/1.005	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Écartement au sol (env. m)	1,37	1,61	1,80	1,95	2,16	2,34	2,72
Poids (env. kg)	13,2	15,0	18,0	19,7	22,0	24,2	33,4
Position d'escalier	oui	oui	oui	oui	non	non	non
Référence	404721	404724	404727	404730	404733	404736	404742

Usage régulier

70026 ESCABEAU SIMPLE AVEC PLATE-FORME



DECRET
96-333

EN
131

5
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Marches avec une profondeur de 80 mm. Bords avant et arrière à fleur de montant.



Équerres de renfort sous le 1er échelon.



Avec porte-outils spacieux, fonctionnel.



Crochet solide pour seau, capacité de charge de 10 kg.

Nombre de marches, plate-forme incl.	3	4	5	6	7	8
Montant (env. mm)	55	55	55	55	55	55
Longueur (env. m)	1,39	1,64	1,89	2,14	2,38	2,63
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,65	0,88	1,12	1,35	1,58	1,81
Hauteur de portée (env. m)	2,65	2,88	3,12	3,35	3,58	3,81
Hauteur verticale totale (env. m)	1,25	1,48	1,71	1,95	2,18	2,40
Largeur en haut/en bas (env. mm)	280/415	280/440	280/465	280/495	280/520	280/545
Écartement au sol (env. m)	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Poids (env. kg)	3,8	4,5	5,3	6,1	6,9	7,6
Référence	7002603	7002604	7002605	7002606	7002607	7002608

Usage intensif

6026 ESCABEAU SIMPLE AVEC PLATE-FORME




DECRET
96-333

EN
131

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



La conception de montants en « D » assure une résistance à la torsion supérieure.



Marches avec une profondeur de 80 mm. Bords avant et arrière à fleur de montant.



Sabots d'échelle extra-larges pour une grande stabilité.



Porte-outils profond en aluminium avec possibilité de suspension pour un seau.

Nombre de marches, plate-forme incl.	3	4	5	6	7	8	10
Montant (env. mm)	81	81	81	81	81	81	81
Longueur (env. m)	1,45	1,70	1,95	2,22	2,45	2,70	3,20
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60	1,84	2,30
Hauteur de portée (env. m)	2,68	2,91	3,14	3,37	3,60	3,84	4,30
Hauteur verticale totale (env. m)	1,33	1,56	1,79	2,02	2,25	2,49	2,95
Largeur en haut/en bas (env. mm)	305/450	305/475	305/500	305/525	305/550	305/575	305/625
Écartement au sol (env. m)	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50	1,80
Poids (env. kg)	5,6	5,8	6,6	8,2	9,4	10,5	12,2
Référence	602603	602604	602605	602606	602607	602608	602610

Usage intensif



8026 ESCABEAU SIMPLE AVEC PLATE-FORME




DECRET
96-333

EN
131

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Marches renforcées avec une profondeur de 80 mm. Bord avant des marches à fleur de montant.



Équerres de renfort sous le 1er échelon.



Station debout confortable et sûre pour les travaux de longue durée grâce à une large plate-forme.



Porte-outils massif en aluminium avec crochet pour seau.

Nombre de marches, plate-forme incl.	4	5	6	7	8	10	12	14
Montant (env. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Longueur (env. m)	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	4,20
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,93	1,16	1,40	1,63	1,85	2,32	2,78	3,25
Hauteur de portée (env. m)	2,93	3,16	3,40	3,63	3,85	4,32	4,78	5,25
Hauteur verticale totale (env. m)	1,55	1,78	2,01	2,25	2,48	2,94	3,40	3,87
Largeur en haut/en bas (env. mm)	305/480	305/500	305/530	305/550	305/570	305/630	305/680	305/740
Écartement au sol (env. m)	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,85	2,20	2,55
Poids (env. kg)	5,8	6,7	7,6	8,6	9,6	12,0	14,5	18,0
Référence	802604	802605	802606	802607	802608	802610	802612	802614

Usage intensif

8024 ESCABEAU DOUBLE À MARCHES




DECRET
96-333

EN
131

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Marches renforcées avec une profondeur de 80 mm. Bord avant des marches à fleur de montant.



Équerres de renfort sous le 1er échelon.



Avec patins d'échelle vissés au montant, faciles à remplacer avec une grande surface de contact.



Articulation massive en fonte alu (facile à remplacer).

Nombre de marches	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Montant (env. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Longueur (env. m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04
Hauteur de station (env. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31
Hauteur de portée (env. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31
Hauteur verticale totale (env. m)	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Largeur en haut/en bas (env. mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650
Écartement au sol (env. mm)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Poids (env. kg)	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5
Référence	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424

Usage intensif

6024 ESCABEAU DOUBLE À MARCHES




DECRET
96-333

EN
131

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



La conception de montants en « D » assure une résistance à la torsion supérieure.



Marches avec une profondeur de 80 mm. Bords avant et arrière à fleur de montant.



Sabots d'échelle extra-larges pour une grande stabilité.




Element de charniere qui necessite aucun entretien (la salete ne peut pas s'y déposer).

Nombre de marches	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Montant (env. mm)	81	81	81	81	81	81	81
Longueur (env. m)	0,78	1,02	1,26	1,50	1,77	2,00	2,50
Hauteur de station (env. m)	0,21	0,44	0,67	0,91	1,14	1,37	1,83
Hauteur de portée (env. m)	2,21	2,44	2,67	2,91	3,14	3,37	3,83
Hauteur verticale totale (env. m)	0,65	0,90	1,15	1,35	1,60	1,80	2,30
Largeur en haut/en bas (env. mm)	375/450	375/475	375/500	375/525	375/550	375/575	375/625
Écartement au sol (env. mm)	0,75	0,95	1,15	1,35	1,55	1,75	2,10
Poids (env. kg)	4,6	5,7	6,9	8,1	9,5	10,8	13,7
Référence	602406	602408	602410	602412	602414	602416	602420

Usage intensif


6859 PLAN DE TRAVAIL EN ALU « TELESTEG »

Plancher aluminium anti dérapant. Ultra compact et maxi extensible.

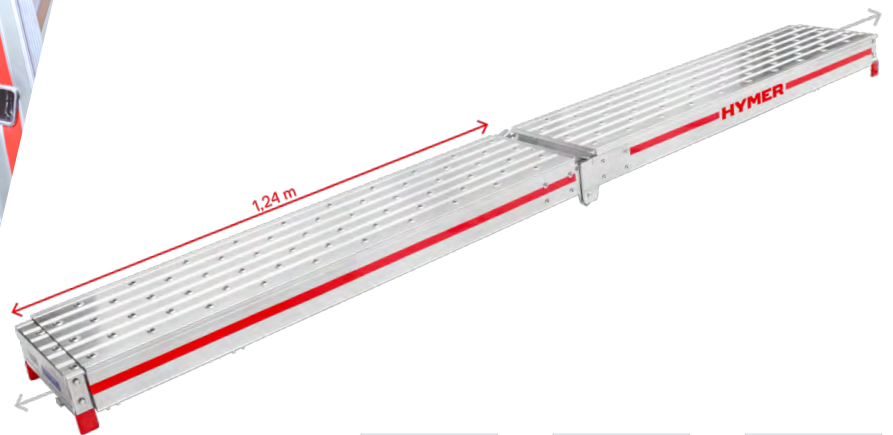

10
YEAR
GUARANTEE

Max. 150 kg
(1,5 kN)
↓



Extensible sur les deux côtés jusqu'à une longueur totale de 4,00 m. Le plan de travail peut être dissocié au milieu en deux éléments.



Fermeture rapide et sûre des deux plans séparés par un levier de sécurité.



Levier à bascule pour une fixation confortable et sûre du rail télescopique.



Fonction double de la sécurité télescopique, en même temps verrouillage pour le transport des plans de travail posés l'un sur l'autre.

Longueur déployée deux plans (env. m)

4,00

Longueur déployée un plan (env. m)

2,00

Longueur repliée un plan (env. m)

1,24

Dimensions colis LxIxH (env. m)

1,25x0,30x0,20

Poids (env. kg)

22,0

Référence

685900

Usage intensif

4123 ÉCHELLE DOUBLE POUR ESCALIERS



DECRET
96-333

EN
131

10
YEAR
GUARANTEE


★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Parfaitement adaptée pour les travaux dans des escaliers de tout type et les sols inégaux.



Stabilité au basculement grâce à la forme conique.



Dispositif de verrouillage solide breveté avec plaquettes de frein.



Échelle réglable en hauteur en continu grâce aux béquilles de rallonge (2x1 000 mm et 2x370 mm).

Nombre d'échelons	2x5	2x6	2x7	2x8
Montant (env. mm)	60	60	60	60
Longueur ¹ (env. m)	1,47	1,75	2,05	2,35
Hauteur de station ¹ (env. m)	0,77	1,00	1,30	1,55
Hauteur de portée ¹ (env. m)	2,77	3,00	3,30	3,55
Hauteur verticale totale ¹ (env. m)	1,45	1,70	1,95	2,25
Largeur ¹ en haut/en bas (env. mm)	340/505	340/535	340/565	340/595
Écartement au sol ¹ (env. m)	0,95	1,15	1,25	1,45
Poids (env. kg)	12,0	12,8	13,8	15,0
Référence	412310	412312	412314	412316

¹ Les dimensions ne comprennent pas les béquilles de rallonge déployées.

Usage régulier

70069 ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE




DECRET
96-333

EN
131

5
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Échelle multi-usage utilisable
comme échelle simple
ou échelle double.



Utilisation sur escaliers
possible.



Éléments de blocage massifs
avec axe en acier pour
le réglage en hauteur.



Articulation étrier en acier
facile à utiliser.

Nombre d'échelons	4x4
Montant (env. mm)	60
Nombre d'échelons déployée au max.	14
Longueur repliée (env. m)	1,22
Longueur déployée échelle simple (env. m)	2,34 – 4,02
Hauteur de station échelle double/échelle simple (env. m)	1,25/2,87
Hauteur de portée échelle double/échelle simple (env. m)	3,25/4,87
Largeur déployée en haut/en bas (env. mm)	350/751
Écartement au sol repliée/déployée (env. m)	0,92/1,43
Poids (env. kg)	10,8
Référence	7006916

Usage intensif

8383 HYMER PROTECT C



CONFORME
DÉCRET DU
01/09/2004

NF P 93-
352/353


EN
131-7

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Scanner
le code QR
et regarder
la vidéo



Travail les mains libres et en toute sécurité grâce à la protection antichute périphérique.



Absence de tendeur au niveau du montant de support pour une plus grande flexibilité d'utilisation de l'échelle.



Position stable grâce aux stabilisateurs rabattables et optimisés pour le transport.



Transport optimal grâce aux roulettes basculantes.

Nombre de marches, plate-forme incl.	2	3	4	5	6
Montant (env. mm)	71	71	71	71	71
Longueur (env. m)	1,61	1,86	2,11	2,36	2,61
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,46	0,69	0,92	1,16	1,39
Hauteur de portée (env. m)	2,46	2,69	2,92	3,16	3,39
Hauteur verticale totale (env. m)	1,51	1,74	1,97	2,21	2,44
Largeur (env. mm)	572	1.168	1.168	1.730	1.730
Écartement au sol (env. m)	0,81	1,04	1,20	1,36	1,51
Repliée LxIxH (env. m)	1,75x0,58x0,28	2,00x0,61x0,32	2,26x0,61x0,32	2,51x0,61x0,32	2,76x0,61x0,32
Poids (env. kg)	11,3	15,5	16,1	18,2	19,3
Stabilisateurs rabattables	non	oui	oui	oui	oui
Référence	838302	838303	838304	838305	838306

Usage intensif

8483 HYMER PROTECT



PIRL/PIR

DECRET
No.
2004-924
(65-48)

NF P 93-
352/353


EN
131

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY




Scanner
le code QR
et regarder
la vidéo



La première échelle
à plate-forme extensible.



Une montée confortable grâce
aux échelons larges d'une
profondeur de 45 mm.



Un accès confortable grâce
à une porte de sécurité
à fermeture automatique.



Porte-outils fonctionnel,
pouvant être monté sur
2 hauteurs.

Nombre d'échelons, plate-forme incl.	3	4	5	6	7	8
Montant (env. mm)	60	60	60	60	60	60
Longueur (env. m)	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,70	0,93	1,16	1,39	1,62	1,85
Hauteur de portée (env. m)	2,70	2,93	3,16	3,39	3,62	3,85
Hauteur verticale totale (env. m)	1,73	1,96	2,19	2,43	2,66	2,89
Largeur (env. mm)	650	1.760	1.930	2.110	2.255	2.445
Écartement au sol (env. m)	1,21	1,40	1,59	1,77	1,97	2,18
Repliée LxIxH (env. m)	2,08x0,56x0,25	2,34x0,70x0,25	2,59x0,70x0,25	2,85x0,70x0,25	3,09x0,70x0,25	3,32x0,70x0,25
Poids (env. kg)	14,2	20,4	22,3	23,4	25,0	26,2
Stabilisateurs rabattables	non	oui	oui	oui	oui	oui
Référence	848303	848304	848305	848306	848307	848308

Usage intensif

8484 HYMER PROTECT⁺



Scanner le code QR et regarder la vidéo

PIRL/PIR

DECRET
No.
2004-924
(65-48)

NF P 93-
352/353

EN
131

10
YEAR
GUARANTEE


★ ★ ★
MADE IN
GERMANY




Utilisation sur escaliers possible.



Une montée confortable grâce aux échelons larges d'une profondeur de 45 mm.



Un accès confortable grâce à une porte de sécurité à fermeture automatique.




Porte-outils fonctionnel, pouvant être monté sur 2 hauteurs.

Nombre d'échelons, plate-forme incl.	3-5	5-8	6-10
Montant (env. mm)	60	60	60
Longueur (env. m)	2,06 – 2,31	2,36 – 3,06	2,61 – 3,56
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,86 – 1,09	1,15 – 1,77	1,39 – 2,24
Hauteur de portée (env. m)	2,86 – 3,09	3,15 – 3,77	3,39 – 4,24
Hauteur verticale totale (env. m)	1,90 – 2,13	2,20 – 2,81	2,43 – 3,29
Largeur (env. mm)	1.775 – 1.975	1.925 – 2.410	2.110 – 2.780
Écartement au sol (env. m)	1,50 – 1,64	1,69 – 2,28	1,87 – 2,65
Repliée LxIxH (env. m)	2,30x0,70x0,32	2,59x0,70x0,32	2,85x0,70x0,32
Poids (env. kg)	25,4	30,4	33,0
Référence	848405	848408	848410

Usage régulier

70895 ÉCHAFAUDAGE MODULAIRE ALUPRO CONCEPT FRANCE

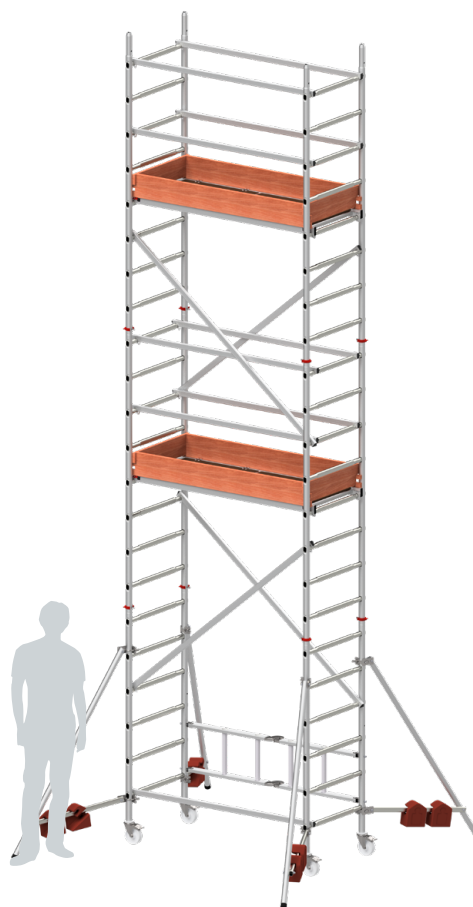

DECRET
No.
2004-924
(65-48)

NOUVELLE
EN 1004

Max. 200 kg/m²
(2,0 kN/m²)

5
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Le module de base est un échafaudage roulant pliant (passe par les portes).








Longue plateforme spacieuse, longueur 1,58 m.



Montage et démontage rapides grâce au système de clipsage des entretoises et des diagonales.



Quatre roues pivotantes avec frein incluses.

					
Combinaisons de montage	Module 1	Module 1+KIT	Module 1+2	Module 1+2+KIT	Module 1+2+3
Largeur du cadre (env. m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Longueur de la plate-forme (env. m)	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Hauteur de portée (env. m)	2,65	3,15	4,65	5,15	6,65
Hauteur de l'échafaudage (env. m)	1,83	2,18	3,83	4,18	5,83
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,65	1,15	2,65	3,15	4,65
Poids (env. kg)	44,0	46,4	56,4	58,8	85,5
Référence	7089503	7089504	7089505	7089506	7089507

Usage intensif

7075 ÉCHAFAUDAGE ROULANT ADVANCED SAFE-T AVEC GARDE-CORPS MONOBLOC




DECRET
No.
2004-924
(65-48)

NOUVELLE
EN 1004


Max. 200 kg/m²
(2,0 kN/m²)

10
YEAR
GUARANTEE


★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

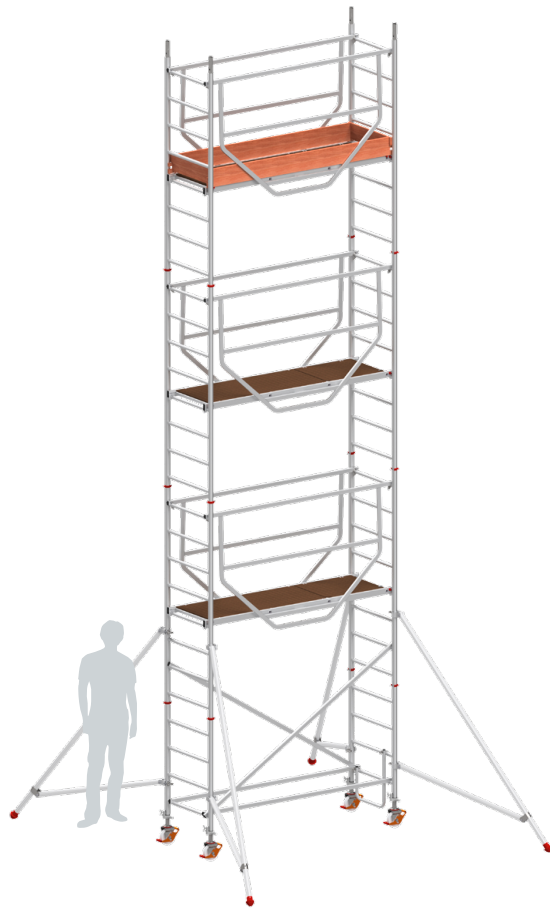

Produit disponible avec une longueur de 1,58 m. Référence 7070.



Sécurité maximale lors du montage grâce aux garde-corps monobloc SAFE-T.
Montage et démontage en sécurité.



Longue plateforme spacieuse, longueur 2,08 m.



Montage et démontage rapides grâce au système de clipsage des entretoises et des diagonales.




Compensation aisée des irrégularités du sol grâce aux roues pivotantes réglables en hauteur.



Combinaisons de montage	Module 1	Module 1+KIT +stabilisateurs	Module 1+2	Module 1+2+KIT	Module 1+2+3	Module 1+2+3+KIT	Module 1+2+3+4
Largeur du cadre (env. m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Longueur de la plate-forme (env. m)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Hauteur de portée (env. m)	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	8,27	9,27
Hauteur de l'échafaudage (env. m)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Hauteur de plate-forme (env. m)	1,27	2,27	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27
Poids (env. kg)	64,2	96,8	120,3	132,9	156,4	169,0	198,5
Référence	707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509

Remarque : Ajouter les plinthes sur les plateaux intermédiaires pour le montage en France !

ACCESSOIRES



Écarteur de façade pour échelles à échelons

- Écart fixe d'env. 400 mm.
- Largeur supérieure du support env. 680 mm.
- Avec sécurité anti-soulèvement.
- Peut se fixer sans outils au moyen des crochets.

Pour dimension d'échelons (mm)	30x30
Pour largeur intérieure d'au moins (mm)	290
Pour écart entre les échelons (mm)	280
Poids (env. kg)	1,2
Référence	005485



Écarteur de façade pour échelles à échelons, télescopique et avec porte-outils

- Distance du mur réglable de 420 mm à 670 mm.
- Largeur supérieure du support min. 680 mm, max. 940 mm.
- Avec sécurité anti-soulèvement et tablette porte-outils.
- Profondeur de la tablette 240 mm.
- Charge maximale pour tablette 15 kg.
- Peut se fixer sans outils au moyen des crochets.

Pour dimension d'échelons (mm)	30x30
Pour largeur intérieure d'au moins (mm)	290
Pour écart entre les échelons (mm)	280
Poids (env. kg)	2,2
Référence	0051248



Taquet pose-pieds pour échelles à échelons

- Largeur 300 mm, profondeur 255 mm.
- Charge admissible 150 kg (1,5 kN).

Pour dimension d'échelons (mm)	30x30
Pour largeur intérieure d'au moins (mm)	290
Pour écart entre les échelons (mm)	280
Poids (env. kg)	0,8
Référence	005411



Taquet pose-pieds universel pliant

- Positionnement fiable sur l'échelle grâce à la surface de marche disposée au centre de l'échelon.
- Grâce à la marche rabattable, l'échelle peut être montée en toute sécurité.
- Largeur 260 mm, profondeur 250 mm.
- Charge admissible 150 kg (1,5 kN).

Pour dimension d'échelons (mm)	30x30
Pour largeur intérieure d'au moins (mm)	290
Pour écart entre les échelons (mm)	280
Poids (env. kg)	1,1
Référence	0050378



Marches pour échelles à échelons

- Pour le montage ultérieur sur des échelles à échelons avec échelons sertis.
- À monter soi-même avec des outils.
- Avec matériel de fixation.

Pour type	4011+4023+4046+4047+4123	+6011+6023+6046+6047
Quantité (pièces)	3	1
Largeur des marches (mm)	285	285
Pour dimension d'échelons (mm)	30x30	30x30
Pour largeur intérieure d'au moins (mm)	300	300
Poids (env. kg)	1,0	0,3
Référence	0055318	0055324



Kit de pointes pour traverses

- Modèle robuste.
- Pivotantes.
- À monter soi-même au moyen du perçage.
- Contenu : 2 pointes avec matériel de fixation.


	4011+4043+4045
Pour type	+4046+4047+4051
	+4061+4143
Pour section de traverse (env. mm)	49x30+60x22+60x30
Poids (env. kg)	0,5
Référence	0050538



Kit de ferrures de serrage pour position escalier

- Le plan supérieur de l'échelle est retourné et bloqué sur l'extrémité inférieure du plan d'échelle intermédiaire. De cette manière, vous obtenez une échelle double avec des côtés extensibles à utiliser dans les escaliers.
- Pour au moins 2 échelons, le chevauchement entre le plan encliquetable et le plan avant de l'échelle doit être respecté !
- À monter soi-même sans outils.
- Contenu : 2 kits de ferrures de serrage avec matériel de fixation.

Pour dimension d'échelons (mm)	30x30
Pour largeur intérieure d'au moins (mm)	300
Poids (env. kg)	0,9
Référence	0054489



Kit de supports d'échelle pour galerie de toit

- Une fixation et sécurisation rapides et fiables des échelles sur des supports de charge et paniers pour charges lourdes.
- Avec cadenas pour protéger les échelles contre le vol.
- Contenu : 2 attaches d'échelle et 2 clés.

Poids (env. kg)	2,6
Référence	0055008



Crochet pour seau pour échelles à échelons

- Charge admissible 25 kg (0,25 kN).

Poids (env. kg)	0,2
Référence	0054008



Kit d'attaches pour gouttières

- Pour gouttières selon la norme DIN 18461.
- L'accessoire idéal et abordable pour une fixation fiable de l'échelle aux gouttières.
- Convient pour tous les modèles d'échelles courants et profilés de montants.
- La gaine PVC des pinces protège la gouttière des rayures et des marques de pression.
- À monter soi-même sans outils.
- Contenu : 2 attaches avec matériel de fixation.


Poids (env. kg)	0,4
Référence	0051528

HYMER-TECHNIQUE D'ÉLÉVATION




ÉCHELLES

- Échelles d'appui et suspendues
- Échelles coulisses à main et à corde
- Échelles doubles
- Échelles polyvalentes
- Échelles à plate-forme et plates-formes de sécurité roulantes
- Produits pour applications spéciales
- Marchepieds et plate-formes de travail

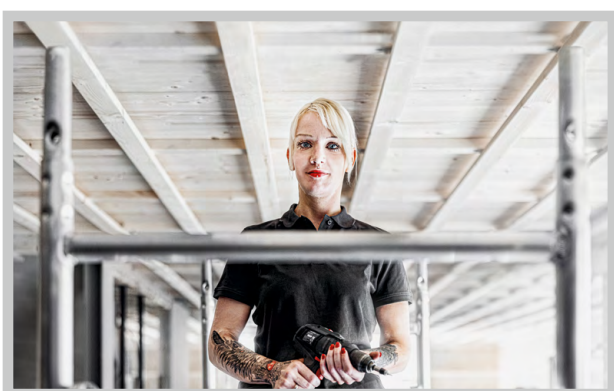

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

- Échafaudage roulants avec escaliers intérieurs
- Différentes tailles de plates-formes
- Avec stabilisateur ou avec traverse

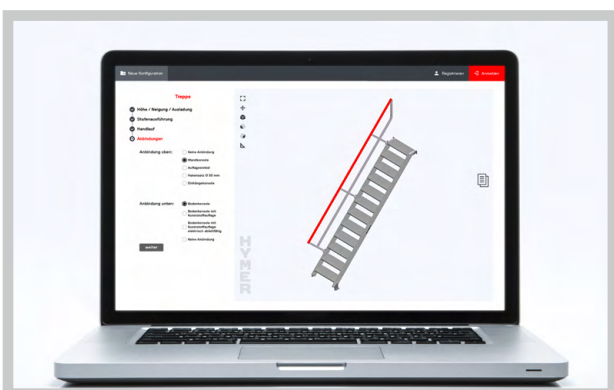

ESCALIERS, PLATES-FORMES ET PASSERELLES

- Système modulaire HYMER
- Constructions spéciales
- Configurateur en ligne : hymer-configurateur.fr



ÉCHELLES À CRINOLINES


- Échelle pour l'entretien d'un bâtiment
- Échelle de secours / échelle d'incendie / issue de secours
- Échelle de maintenance d'une installation mécanique
- Configurateur en ligne : hymer-configurateur.fr

HYMER EN LIGNE – CONFIGURATEUR DE PRODUITS DU SYSTÈME MODULAIRE

Trouver la solution adaptée en quelques clics.


Sur la base du système modulaire HYMER, nos produits et solutions de haute qualité peuvent être facilement configurés en fonction de vos besoins.

01 Sélectionner le produit.

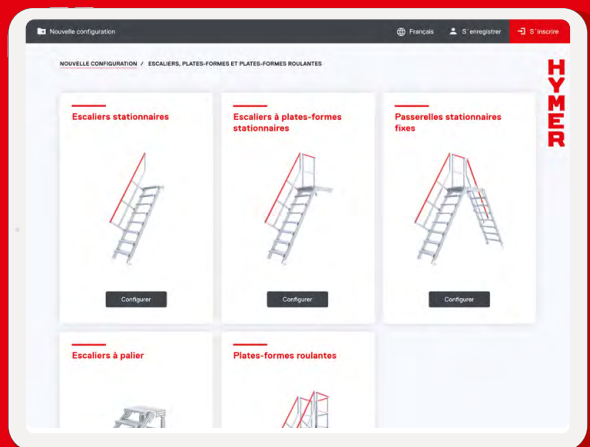


Il suffit de sélectionner parmi les produits préconfigurés celui qui se rapproche le plus de la solution souhaitée et de l'adapter avec nos modules standard.

02 Configurer les propriétés.

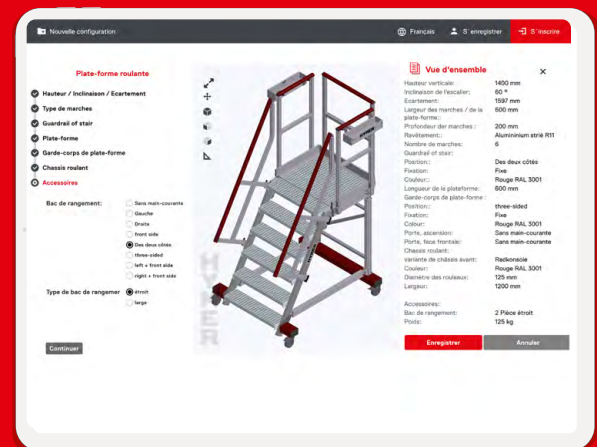

Commande intuitive et visualisation 3D en direct lors de la saisie de paramètres tels que la hauteur, l'inclinaison, l'écartement, le type de marche, la main-courante, la plate-forme ou le garde-corps.

03 Afficher l'offre détaillée.

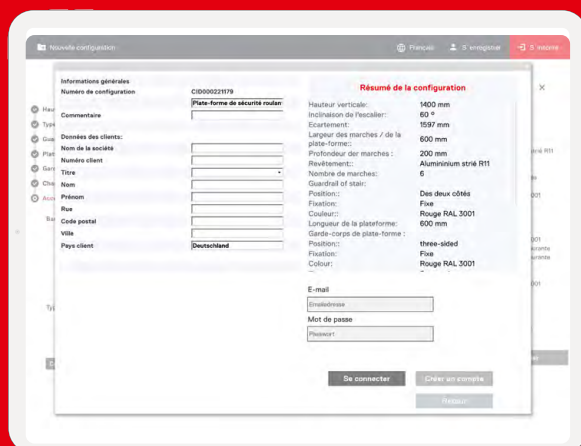

La configuration peut être enregistrée et consultée ultérieurement. Une fois la configuration terminée, le devis correspondant peut être affiché instantanément. Le bon de commande peut ensuite être facilement envoyé.

04 Se faire livrer la solution de technique d'élévation.

La commande est traitée immédiatement, la livraison est fiable et rapide. Le montage s'effectue en un tour de main. Notre équipe est là pour vous conseiller, sur place, par téléphone ou par e-mail.

Configurez maintenant votre propre solution de technique d'élévation !


hymer-configurateur.fr

HYMER EN LIGNE – CONFIGURATEUR D'ÉCHELLES À CRINOLINES

Configurez votre produit maintenant en toute simplicité.


Notre configurateur vous permet de définir rapidement et facilement des échelles à crinolines personnalisées. Toutes les données saisies sont vérifiées en termes de conformité aux normes. Vous avez ainsi la certitude que votre projet prend en compte toutes les exigences de la norme en vigueur.

01 Sélectionner le produit.

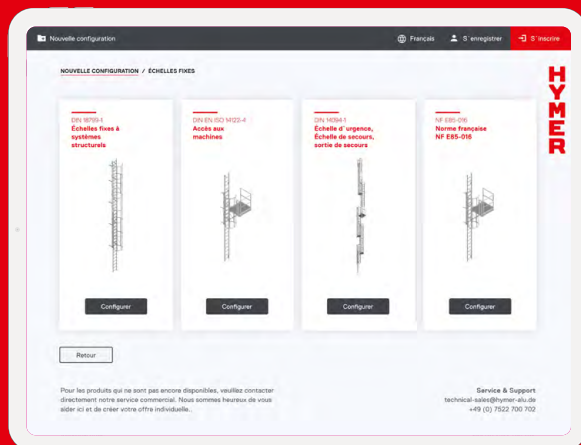


Quatre types d'échelles à crinolines conformes aux normes sont disponibles : pour les bâtiments, les machines, les issues de secours et les installations industrielles.

02 Configurer les propriétés.

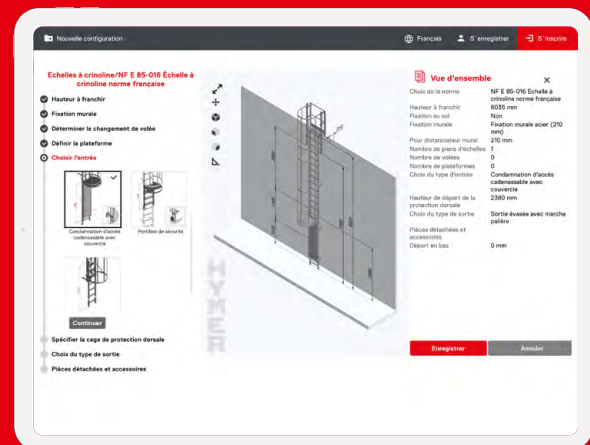

Configuration conviviale en quelques étapes : saisir la hauteur de montée (la protection dorsale adaptée s'affiche automatiquement), définir la plate-forme, déterminer le type de sortie, puis sélectionner les composants / accessoires.

03 Afficher l'offre détaillée.

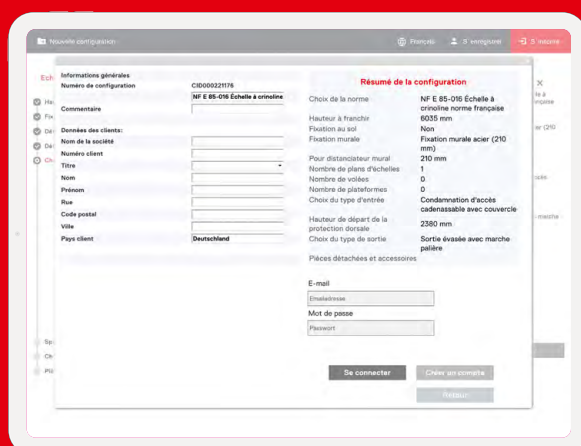

La configuration peut être enregistrée et consultée ultérieurement. Un simple clic suffit pour générer instantanément le devis. Vous pouvez tout simplement envoyer votre commande en ligne.

04 Se faire livrer l'échelle à crinolines.

Votre commande sera traitée dans les plus brefs délais et votre nouvelle solution d'échelle à crinolines sera livrée rapidement.

Configurez maintenant votre échelle à crinolines personnalisée !

hymer-configurateur.fr

hymer-acces.fr

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Bureau commercial 

2 Rue du Rhin Napoléon | 67000 Strasbourg | France

Téléphone +33 368 780 223

export.lg@hymer-alu.de | hymer-acces.fr

Les représentations photographiques ou informations contenues dans ce catalogue servent d'illustration et peuvent différer du réel produit.
Sous réserve d'erreurs, de variations, prix et évolutions produits. Version : 11/2023

